

Spínací řešení Georg Schlegel



Novinka v našem portfoliu.



Autorizovaný distributor.

Společnost GEORG SCHLEGEL GmbH & Co. byla založena v roce 1945. KG z Dürmentingenu vyvíjí a vyrábí ovládací zařízení, tlačítka nouzového zastavení, panelové zásuvky, RFID tagy, sběrníkové systémy, skříně, svorkovnice, koncové spínače ve vynikající kvalitě („made in Germany“) a v oceňovaném designu. Díky rozsáhlým výrobním možnostem, dlouholetým zkušenostem, lze flexibilně realizovat i řešení podle přání zákazníka.

Výrobky SCHLEGEL se používají v ovládacích panelech (např. pro výtahy a speciální vozidla), strojích, rozváděcích, průmyslových systémech, ale i v laboratorní technice.



Naše portfolio - osvědčená kvalita.

Spínací řešení společnosti Georg Schlegel



Tlačítka a spínače

- velký výběr kompletních tlačítek a spínačů, pro čelní a mezilehlou montáž
- určeno i pro použití v náročných podmínkách
- možnost velkého množství standardních štítků nebo potisku podle přání zákazníka
- instalační otvory: \varnothing 16,2 mm, \varnothing 22,3 mm, \varnothing 30,5 mm, 23x23 mm, 24x24 mm, 26x26 mm, 48x24 mm
- různé rozměry přední strany

Spínače nouzového zastavení

- spínače nouzového zastavení jsou certifikovány TÜV a splňují normy EN 13850 a EN60947-5-5.
- otočné nebo tahové uvolnění
- instalační otvory: \varnothing 16,2 mm, \varnothing 22,3 mm, \varnothing 30,5 mm, 23x23 mm, 24x24 mm, 26x26 mm.
- zřetelně viditelný ukazatel polohy spínače




Konektory pro montáž na panel

- USB, M12, HDMI, RJ45, LWL
- malá instalační hloubka a různé instalační otvory

Rozhraní sběrnice bus

- řídicí/indikační zařízení lze integrovat přímo do průmyslových sítí
- modulární sběrnice pro následující systémy: AS-Interface, CANopen, Profibus, EtherCAT, Profinet I/O, Ethernet IP, IO-Link, Powerlink.

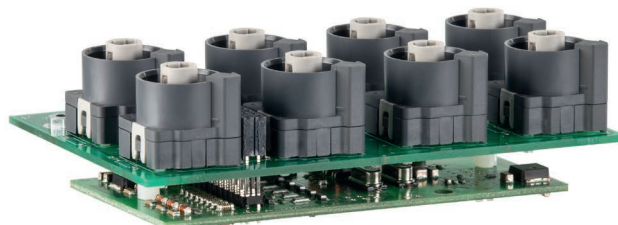

Systémy RFID

- 3 varianty (standardní, SKS, TMS)
- spolehlivá, flexibilní, robustní a bezpečná bezkontaktní komunikace

Krabičky

- nerezová ocel, plast nebo litý lehký kov s krytím IP65 až IP69K pro následující instalační otvory: 16,2 mm, 22,3 mm, 30,5 mm, 23x23 mm, 24x24 mm, 26x26 mm
- prázdný nebo vybavený
- až s 8 ovládacími body
- probox: vysoce kvalitní, stabilní, IP65, jako prázdný nebo vybavený (vybavený až pro 4 různé systémy).



www.boersig.com

