


VariaPro Rail: Splňuje všechny požadavky pro použití v železniční dopravě

Kabelová vývodka VariaPro úspěšně prošla zkouškami podle norem požární ochrany DIN EN 45545-2 a DIN EN 45545-3. Tak může být bez omezení použita ve všech vlcích evropské železniční sítě. Štíhlá konstrukce splňuje požadavky na instalaci šetřící prostor a přispívá k snadné montáži i v omezeném prostoru.

- // Standardní připojení EMC
- // Vysoká protipožární ochrana
- // Těsnění: EPDM

- // Extrémně vysoké odlehčení tahu
- // Široký rozsah stažení s použitím redukčních vložek
- // Nedochází ke zkroucení vložek, nebo kabelů

Štíhlá převlečná matice pro snadnou montáž

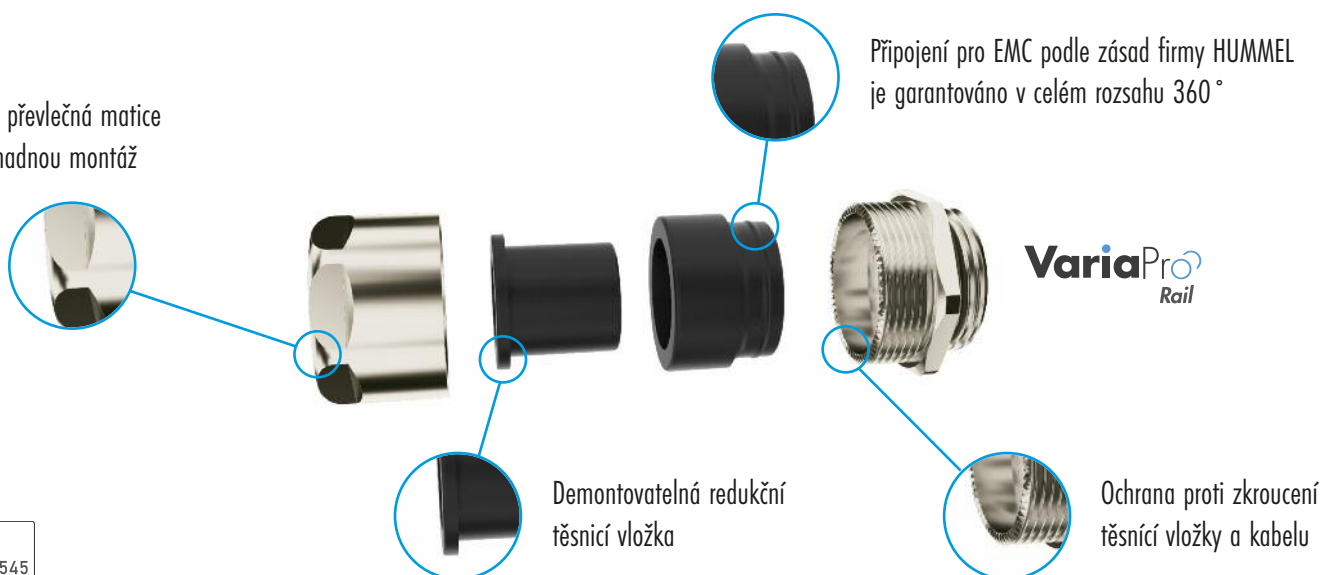

VariaPro Temp

Produkty VariaPro Temp byly navrženy speciálně pro aplikace v extrémních teplotních podmínkách. Tyto kabelové vývodky spolehlivě fungují v teplotním rozsahu od -60 ° do + 200 °C.



VariaPro FKM

Kabelové vývodky VariPro FKM vykazují extrémně vysokou odolnost proti vlivu chemikálií, kyselin a čisticích prostředků.



HSK-INOX-HD / HSK-INOX-HD-Pro: Splňují vysoké hygienické požadavky

Hygienické provedení kabelových vývodků bylo vyvinuto pro aplikace se zvláštními požadavky. Používají se v oblastech, kde jsou vyžadovány vysoké hygienické normy pro čištění a chemickou odolnost. Zejména v prostředí, kde je třeba zabránit usazování bakterií a mikroorganismů.

Rozsah použití


- // Potravinářský průmysl
- // Farmacie a chemický průmysl
- // Biotechnická zařízení
- // Balící stroje

HSK-INOX-HD-Pro

- // EHEDG certifikace
- // Splňuje vysokotlaké testy (IP 69K)
- // Neobsahuje halogeny a fosfáty

HSK-INOX-HD-Pro


Membránové těsnění zaručuje odolnost proti vyklouznutí kabelů



Snadné čištění, nepřítomnost hran a koutů



Odolný nerezový plášť (EN 1.4404)



Silikonové těsnění vysoké kvality



Odlehčení v tahu



Odolnost proti vlivům EMC 360°



Dodává se v rozsahu M 12 – M 32



Při dotažení nedochází k deformaci těsnění

